

技术规格

一般规格		
频率范围		UHF: 400-440MHz
信道容量		256
信道间隔		25/12.5KHz
工作电压		3.7V
标配电池		2000mAh锂电池
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环, 高功率发射)		模拟: >10 小时 数字: >12 小时
重量		160g
外形尺寸 (高×宽×深)		106 x 54 x 23mm
频率稳定度		± 0.5 ppm
天线阻抗		50 Ω
接收部分		
		0.22 μ V(12dB SIN AD)
灵敏度 (模拟)		0.22 μ V(典型值)(12dB SIN AD)
		0.4 μ V(20dB SIN AD)
灵敏度 (数字)		0.22 μ V/BER 5%
邻道选择性	TIA-603	60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz
	ETSI	60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz
杂散响应抑制	TIA-603	70dB @ 12.5/25KHz
	ETSI	70dB @ 12.5/25KHz
互调	TIA-603	70dB @ 12.5/25KHz
	ETSI	65dB @ 12.5/25KHz
交流声与噪声		40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz
额定音频输出功率		0.4W
额定音频失真		≤5%
音频响应		+1 ~ -3dB
传导发射杂散		<-57dBm

发射部分	
输出功率	UHF 高功率 3W
	UHF 低功率 1.5W
FM 调制方式	11K0F3E @ 12.5KHz
	16K0F3E @ 25KHz
4FSK 数字调制方式	12.5KHz 仅数据 7K60FXD
	12.5KHz 数据和语音 7K60FXW
传导/辐射发射	-36dBm <1GHz
	-30dBm >1GHz
调制限制	±2.5KHz @ 12.5KHz
	±5.0KHz @ 25KHz
FM 交流声与噪声	40dB @ 12.5KHz
	45dB @ 25KHz
邻道功率	60dB @ 12.5KHz
	70dB @ 25KHz
音频响应	+1 ~ -3dB
音频失真	≤3%
数字声码器类型	AMBE++
数字协议	ETSI-TS102 361-1,-2,-3
环境标准	
工作温度范围	-30℃ ~ +60℃
储存温度范围	-40℃ ~ +85℃
ESD (静电防护等级)	IEC 61000-4-2 (level 4)
	±8kV (接触放电)
	±15kV (空气放电)
防尘防水	IP54 标准
防湿	MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准
冲击和振动	MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准

以上规格均按照适用标准测试。由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

商业数字对讲机

TD360

内置天线 超薄机身
单手操作 便捷应用
通用接口 移动充电





产品特点


面向商业的现代感外观设计（短天线），轻薄小巧，商务时尚
可单手便捷操作，利于协作，实现更高效率
兼容设计，通用接口，支持移动充充电
可靠的国际化品质保证（GB/ CE/FCC/IC,美军标认证,IP54）

- 数模兼容,平滑跃进,超值数字体验:支持数字和模拟两种模式,能兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡。
- 2000mAh单节锂电,3W功率:高容量电池保证长时间的工作。
- LCD黑白屏及功能键盘:便于操作及查看状态。
- 256信道,16组通话:多信道通话满足更多对讲需求。
- 符合人体工学的轻便背夹设计,操作简单。
- 支持CPS文本编辑功能,方便任务管理。



应用行业

酒店、高级餐饮、4S店、展会、高级会所等

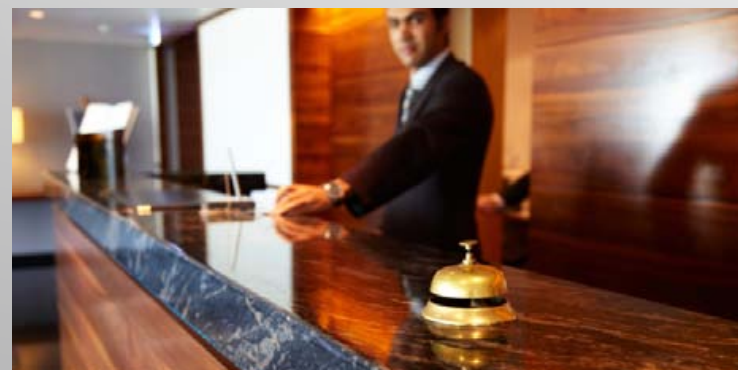


配件

适配性辅件
只为更多特定性需求



充电器 (5V/1A)

写频线 串口转USB

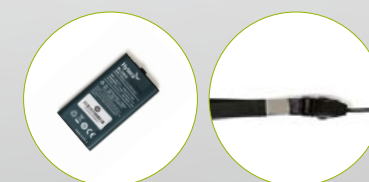

电池

吊绳



背夹



耳机 (选配)